

ŞARJ
ÇÖZÜMLERİ

NexSys[®]+
OUTDOOR

DIŞ MEKAN ŞARJ CİHAZI




**KORUMA SINIFLI
MUHAFAZA**

Toza ve suya
karşı dayanıklı



**ESNEK AKÜ ŞARJ
KAPASİTESİ**

Neredeyse tüm akü teknolojileri
ile uyumluluğu sayesinde
operatör sorunlarını ve
karışıklıklarını ortadan kaldırır.



**%94'E VARAN ŞARJ
ETME VERİMLİLİĞİ**

Maksimum performans
ve enerji tasarrufu için



Hava şartlarına dayanacak şekilde tasarlanan gelişmiş NexSys[®]+ şarj cihazının dış mekanda kullanılabilen bu versiyonu, kir, su ve mevsimsel sıcaklıklara karşı koruma sağlayan IP54 sınıfı sağlam bir muhafazanın içine yerleştirilmiştir.

NexSys[®]+ Outdoor şarj cihazı havalimanlarında, şantiye sahaları ve kiralık sahalarda, çiftliklerde, kargo terminallerinde, limanlarda ve hava koşullarına maruz kalan diğer tüm ortamlarda şarj işlemi için mükemmel çözümdür.

CE*

www.enersys.com

*Yalnızca 400 VAC üniteler CE sertifikalıdır

EnerSys
Power/Full Solutions

DIŐI DAYANIKLI, İÇİ AKILLI.

DıŐ mekan ekipmanlarınız için verimli ve güvenilir Őarj.

TAMAMEN PROGRAMLANABİLİR

Otomatik veya manuel durdurma/baŐlatma, gecikmeli baŐlatma ve daha fazlasını ieren seeneklerle, operatörün kafa karıŐıklıđını önleyin.

ŐARJ İŐLEMİ


Ark önleyici bađlantı kesme ve otomatik termal kapanma ile ekstra koruma.

KOLAY KULLANIM

Duraklatma/Durdurma/Yeniden BaŐlatma ve Dengeleme düđmelerine sahip net 4,3 in renkli ekran.

KAPSAMLI UYUMLULUK

BaŐlıca akü teknolojilerinin çođuyla, %94'e varan Őarj verimliliđi le alıŐır.

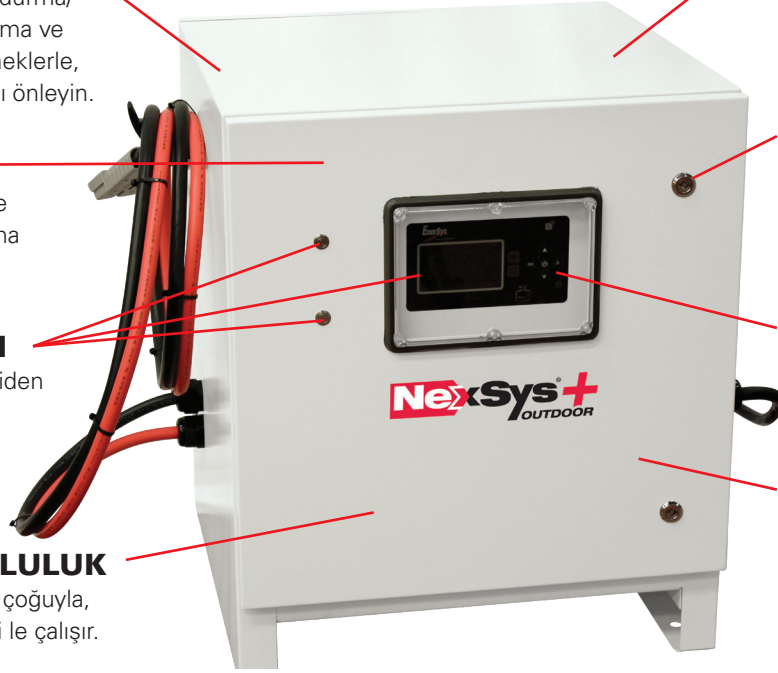

TERMAL YÖNETİM

Tutarlı performans için i sıcaklıđı otomatik olarak düzenler.

ARTIRILMIŐ GÜVENLİK

Kilitler, günlük kullanımı etkilemeden programlama fonksiyonlarına eriŐimi kontrol eder.

HABERLEŐMEYE HAZIR

Mobil cihazlar üzerinden kolay kurulum ve kablosuz veri izleme.*

KOLAY SERVİS İŐLEMLERİ

Hava filtresine ve diđer bileŐenlere hızlı eriŐim, uzun bir kullanım ömrü sađlamak için bakımı kolaylaŐtırır.

* Mobil uygulamanın indirilmesini gerektirir; daha fazla bilgi için lütfen EnerSys temsilcinize danıŐın

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Gü seviyesi: 21kW'a kadar
Gerilim: 24V, 36V, 48V, 72V, 80V, 96V
Nominal besleme gerilimi: 400*/480 VAC, 3 faz
Frekans: 50/60Hz

*Yalnızca 400 VAC üniteler CE sertifikalıdır

ÜNİTENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yükseklik: 28,4 in (720 mm)
GeniŐlik: 23,8 in (603 mm)
Derinlik: 23,9 in (605 mm)
Sıcaklık Aralıđı: -4° F ila 113° F
(-20° C ila +45° C)